


品名 : スーパーゲイン3-Dスクリーン(反射式)  
形式 : SG-3D  
材質 : P.V.C(塩化ビニール) 防災材練込  
防災性能試験番号 : BT-830110  
自重 :  $500 \text{ g/m}^2 \pm 0.05$   
厚さ :  $0.40\text{mm} \pm 0.05$   
GAIN :  $0^\circ = 5.50$      $40^\circ = 0.28 (\pm 0.05)$   
仕上寸法 : 最大寸法 W21.0m×H8.0mまで  
それ以上のサイズはご協議により製作  
生地巾 : 1200mm  
加工方法 : 高周波接合

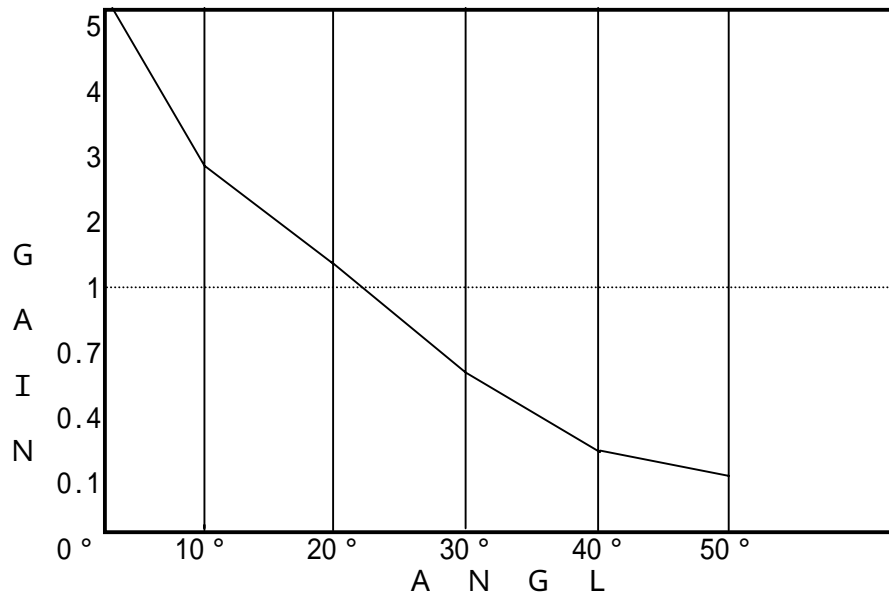

特徴 : ゲインが非常に高く、指向性が強いシルバースクリーン。主に立体映像用として使用されています。  
高音域透過型・マイクロホール対応サウンドスクリーンです。

注記 : 塗装加工のスクリーンに関しましてはゲインが多少異なる事があります。ゲインを重視する方には、スクリーンサンプルにて映写テストを行う事をお勧めします。  
(サンプル1m<sup>2</sup>以上は有料)