


品名 : DWシルバースクリーン(反射式)  
 形式 : DW-S  
 材質 : P.V.C(塩化ビニール) 防炎処理済み  
 防炎性能試験番号 : BT-830110  
 自重 :  $750 \text{ g/m}^2 \pm 0.05$   
 厚さ :  $0.55\text{mm} \pm 0.05$   
 GAIN :  $0^\circ = 2.73$      $40^\circ = 0.46 (\pm 0.05)$   
 仕上寸法 : 最大寸法 W21.0m×H8.0mまで  
 それ以上のサイズはご協議により製作  
 生地巾 : 2000mm  
 加工方法 : 高周波接合

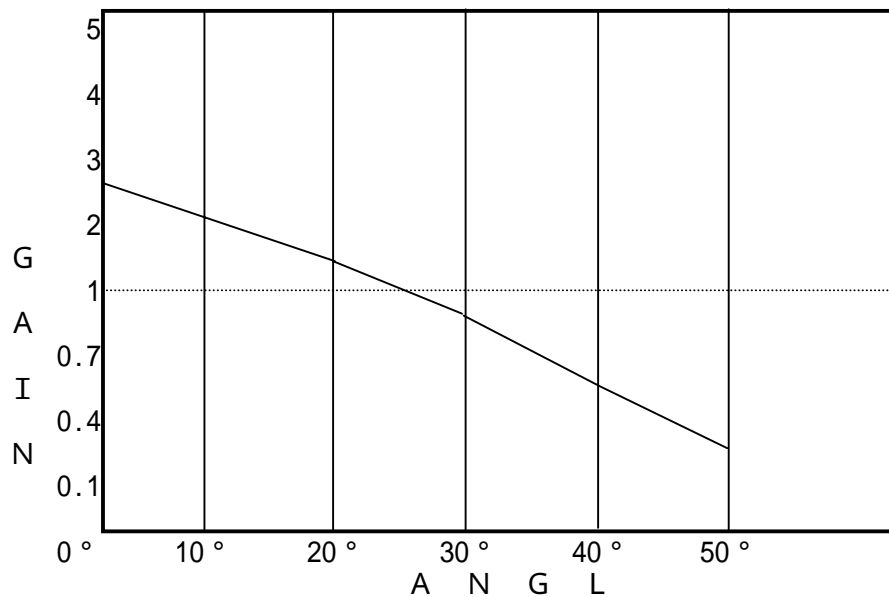

**特徴** : 表面が均等で指向性に富み素材にファイバーを織り込んだ腰の強いスクリーン。より強い色彩表現を要求したい場合に適しています。立体映像用としても使用できます。  
 サウンドスクリーンとしての使用はできません。

**注記** : 塗装加工のスクリーンに関しましてはゲインが多少異なる事があります。ゲインを重視する方には、スクリーンサンプルにて映写テストを行う事をお薦めします。  
 (サンプル1㎡以上は有料)