

品名 : DWホワイトスクリーン(反射式)
形式 : DW-W
材質 : P.V.C(塩化ビニール・グラスファイバー入)
防炎材練込

防炎性能試験番号 : BT-840026

自重 : $450 \text{ g/m}^2 \pm 0.05$


厚さ : $0.35\text{mm} \pm 0.05$

GAIN : $0^\circ = 0.91$ $40^\circ = 0.79 (\pm 0.05)$

仕上寸法 : 最大寸法 W21.0m×H8.0mまで
それ以上のサイズはご協議により製作

生地巾 : 2000mm

加工方法 : 高周波接合

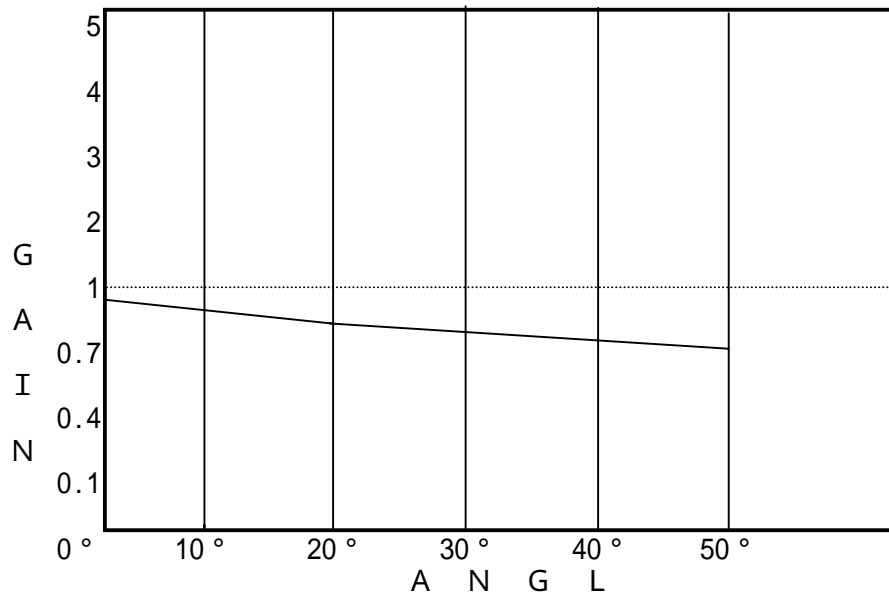

特徴 : 表面が均等で素材にファイバーを織り込んだ腰の強いスクリーン。パーライトよりも明るい色彩表現を要求したい場合に適しています。
サウンドスクリーンとしての使用はできません。

注記 : 塗装加工のスクリーンに関しましてはゲインが多少異なる事があります。ゲインを重視する方には、スクリーンサンプルにて映写テストを行う事をお薦めします。
(サンプル1㎡以上は有料)

株式会社スクリーン設備