


品名 : サニーシルバースクリーン(反射式)
形式 : SS-S
材質 : P.V.C(塩化ビニール) 防炎処理済み
防炎性能試験番号 : BT-830110
自重 : $500 \text{ g/m}^2 \pm 0.05$
厚さ : $0.40\text{mm} \pm 0.05$
GAIN : $0^\circ = 3.02$ $40^\circ = 0.38 (\pm 0.05)$
仕上寸法 : 最大寸法 W21.0m×H8.0mまで
それ以上のサイズはご協議により製作
生地巾 : 1200mm
加工方法 : 高周波接合

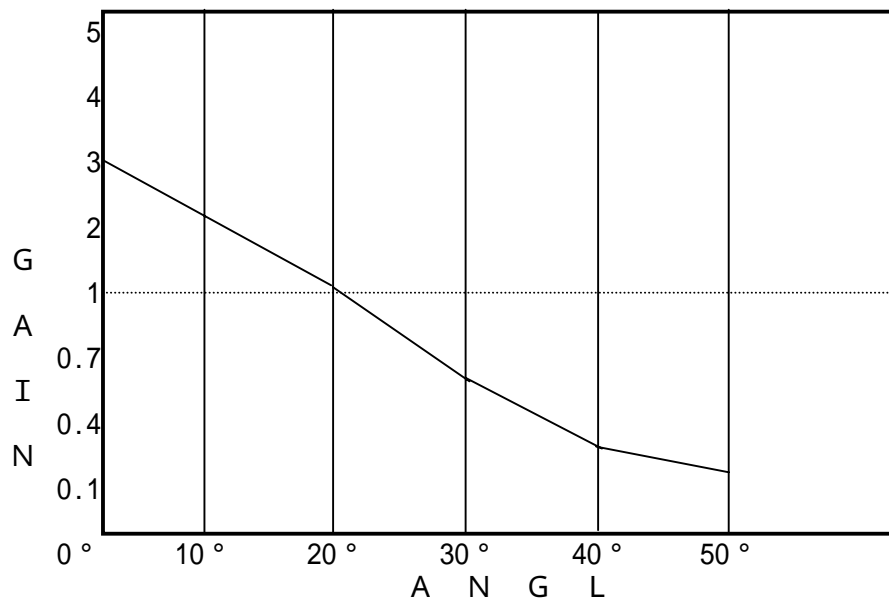

特徴 : 表面が均等で指向性に富み、明るい色彩映像を要求する場合に適しています。主として映画館・アミューズメント向けのスクリーンです。立体映像用としても使用できます。高音域透過型・マイクロホール対応サウンドスクリーンです。

注記 : 塗装加工のスクリーンに関しましてはゲインが多少異なる事があります。ゲインを重視する方には、スクリーンサンプルにて映写テストを行う事をお薦めします。
(サンプル1㎡以上は有料)